



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยพัฒนา

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยพัฒนา ปริมาณงาน ยาว ๓๒๒.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน หัวหนองรวมใจ หมู่ ๔ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๓๙๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพัน บาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายระยอง พิมพ์ปฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.๐๑)

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยพัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้
ยาว ๓๒๒.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง , ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง , แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่า
ดำเนินการ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิรุช งามสอน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

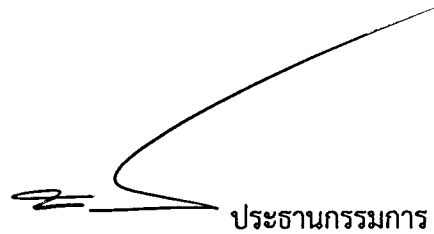
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก ขอยพัฒนา ปริมาณงาน ยาว ๓๒๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหัวหนองรวมใจ หมู่ ๔ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๓ / ๒๕๖๑ และ ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

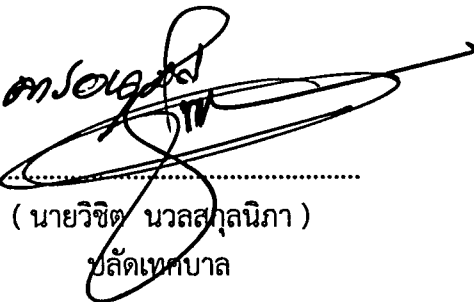
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

ลงชื่อ

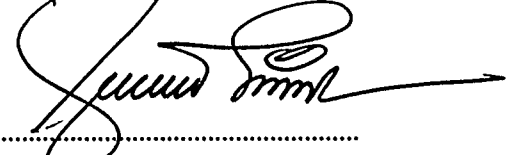
 ประธานกรรมการ

(นายนิรุช กอสอน)

-เห็นชอบ


.....
(นายวิชิต นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาล

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง


.....

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ขอยพัฒนา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322.00 เมตรหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตร.ม.

เลขที่แบบ 3/2561

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหัวหนองรวมใจ ม.4 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทน์ธนกุล

หน.ฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,288.00	ตร.ม.	0.50	644.00	1.3624	0.68	877.39
2	งาน Tack Coat	1,288.00	ตร.ม.	13.38	17,230.38	1.3624	18.23	23,474.66
3	งานปูผิว Asphaltic Concrcte	1,288.00	ตร.ม.	195.30	251,548.06	1.3624	266.08	342,709.08
4	งานตีเส้นจราจร(Themoplastic)	72.45	ตร.ม.	309.93	22,454.35	1.3624	422.25	30,591.80
							รวมเป็นเงิน	397,652.93

- ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง	291,876.79	บาท
- ค่า Factor F งานทาง 1.3624	105,776.15	บาท
- รวมค่าก่อสร้าง	397,652.93	บาท
- ปรับยอดเป็นงบประมาณ	397,000.00	บาท

สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิรุช จอสอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุภูมิ เกิดมงคล)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายนิรุช จอสอน)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายระยอง ทิมพ์ปรุ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่.....

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง (ราคาน้ำมัน 29.36 บาท)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยพัฒนา

1	งาน TACK COAT	จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วย
	-ค่ายางCRS-2	1	ตัน	21,492.07	บาท
	(0.3xY/1000)	1	ตร.ม.	6.45	บาท
	-ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	1	ตร.ม.	6.93	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>13.38</u>	บาท
2	งานปูผิวแอสฟัลท์ติก หนา 0.04 ม.				
	-ปริมาณแอสฟัลท์ทั้งโครงการ	124	ตัน		
	-ค่าขนส่งอุปกรณ์80 ตัน (200 กม.) @493.04	1	ตัน	318.09	บาท
	-ค่าติดตั้งเครื่องผสม =250,000/10,000	1	ตัน	25.00	บาท
	-ค่ายาง AC จากตารางที่2 0.052@ 17,496.07	1	ตัน	909.80	บาท
	-ค่าหิน 0.74 ลบ.ม.@ 392.85	1	ตัน	290.71	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าผสมแอสฟัลท์ติก	1	ตัน	372.43	บาท
	-ค่าขน L / 4 (คิด 1 กม.)	1	ตัน	8.10	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับ	1	ตัน	108.96	บาท
	11.63 x 0.9 x 10.41				
	ค่าใช้จ่ายรวม	1	ตัน	2,033.09	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน 2,033.09/10.41	1	ตร.ม.	<u>195.30</u>	บาท
3	งานทาสี THERMOPLASTIC PAINT				
	ค่าสี 1 กก./ตร.ม. (784 / 3.15)	1	ตร.ม.	248.89	บาท
	ค่าลูกแก้ว 0.4 กก./ตร.ม.	1	ตร.ม.	24.04	บาท
	ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. (0.2 กก./ตร.ม.)	1	ตร.ม.	24.00	บาท
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+เครื่องมือ)	1	ตร.ม.	13.00	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>309.93</u>	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจตุพล นันทนธกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ขยายพัฒนา

อยู่ในจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 29.36 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	ค่ายุบ / ค่าเชื่อม (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ตัน	219.41	113.00	173.44	-	-	-	392.85	โรงไม่มีโขดชัย(สิบล้อ+พ่วง)
2	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70	บ./ตัน	17,316.67	94.00	144.40	35.00	-	-	17,496.07	บ.ทปโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS-2	บ./ตัน	21,322.67	94.00	144.40	25.00	-	-	21,492.07	บ.ทปโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)

หมายเหตุ :ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร

: ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ ตามประกาศกรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

: ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 ก.ค. 2561

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หน.ฝ่ายการโยธา