



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๓๙๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

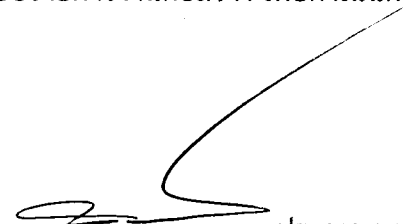
๑. โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลฯ ปริมาณงาน ยาว ๙๗ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ และราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน ๓๒๑,๔๐๐ บาท

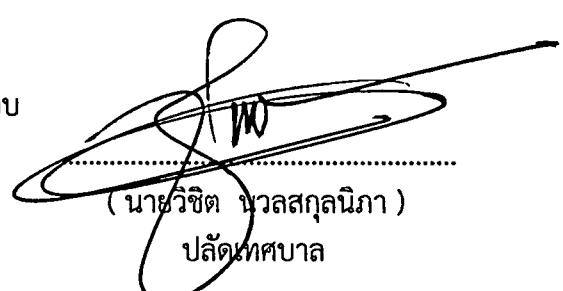
ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

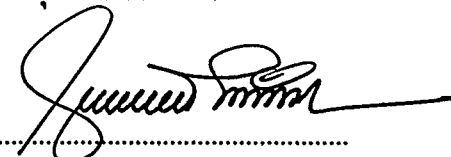
ลงชื่อ


ประธานกรรมการ
(นายนิรุช งามสอน)

-เห็นชอบ


.....
(นายวิชิต นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาล

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง


.....
(นายระยอง ทิมพ์ปรุ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
ลงวันที่.....

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลฯ

ปริมาณงาน ขนาด ยาว 97.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ม.5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FactorF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลฯ	245,844.47	1.3074	321,417.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FactorF				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0%				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			321,417.06	บาท
	ปรับยอดเป็นเงิน			321,400.00	บาท
	ตัวอักษร			สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน	
	ขนาดความยาว			97.00	เมตร
	เฉลี่ย			3,313.40	บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรุช จอสอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุพล นันทนธกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

เห็นชอบ.....

(นายนิรุช จอสอน)

รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ.....

(นายวิชิต นวสกุลนิภา)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติใช้ราคากลาง.....

(นายระยอง พิมพ์ปฏ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่.....

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ยาว 97 เมตร สูง 1.6 เมตร

ความแบบเลขที่ 25 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง สบง.เทศบาลตำบลหนองหวพาน ต.หนองหัวพาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทน์ธนกุล หน.ฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท	เป็นเงิน	บาท	เป็นเงิน		
					-		-	-	
1	งานขุดดินหลุมฐานราก	35.20	ลบ.ม		-	99.00	3,484.80	3,484.80	
2	ทรายรองพื้น	1.02	ลบ.ม	406.54	416.30	99.00	101.38	517.67	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	17.90	ลบ.ม		-	436.00	7,804.40	7,804.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6014.40	ก.ก.	2.38	14,332.32			14,332.32	
	- ทรายหยาบ	10.74	ลบ.ม	406.54	4,366.24			4,366.24	
	- หินย่อย	28.29	ตัน	258.57	7,315.19			7,315.19	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,751.76	ก.ก.		-		-	-	
	-เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	244.13	ก.ก.	22.31	5,446.44	4.10	1,000.92	6,447.36	
	-เหล็กเสริม RB Ø12 มม.	1,507.63	ก.ก.	22.69	34,208.17	3.30	4,975.19	39,183.36	
	-ลวดผูกเหล็ก	52.55	ก.ก.	32.71	1,719.00			1,719.00	
5	งานไม้แบบ	162.72	ตร.ม		-	133.00	21,641.76	21,641.76	
	- ไม้แบบคีด 80%	130.176	ลบ.ฟ	401.87	52,313.83		-	52,313.83	
	- ไม้ค้ำยัน คีด 30%	39.0528	ลบ.ฟ	401.87	15,694.15		-	15,694.15	
	- ตะปู คีด 0.25 ก.ก./1 ตร.ม.	32.544	ก.ก.	56.07	1,824.74		-	1,824.74	
6	งานก่ออิฐบล็อก	129.36	ตร.ม		-	80.00	10,348.80	10,348.80	
	- ซีเมนต์บล็อก (13 ก้อน+4%)	1,749	ก้อน	4.91	8,587.33		-	8,587.33	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	873.18	ก.ก.	2.54	2,217.88		-	2,217.88	
	- นํ้ายาผสมปูนก่อ	500.62	ก.ก.	2.00	1,001.25		-	1,001.25	
	- ทรายหยาบ	3.88	ลบ.ม.	406.54	1,577.70		-	1,577.70	
7	งานบัวหัวเสา				-		-	-	
	- ติดตั้งบัวหัวเสา	25.60	เมตร	80.00	2,048.00	20.00	512.00	2,560.00	
8	งานฉาบปูนเสาคาน	85.08	ตร.ม		-	100.00	8,508.00	8,508.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	1,025.21	ก.ก.	2.54	2,604.04		-	2,604.04	
	- นํ้ายาผสมปูนก่อ	655.12	ก.ก.	2.00	1,310.23		-	1,310.23	
	- ทรายหยาบ	3.40	ลบ.ม.	406.54	1,383.54		-	1,383.54	
9	ทาสี	343.80	ตร.ม		-	34.00	11,689.20	11,689.20	
	- สีโป้ว	68.76	ก.ก.	10.00	687.60		-	687.60	
	- สีทาภายนอกทากรองพื้น	13.75	แกลลอน	556.07	7,647.07		-	7,647.07	
	- สีทาภายนอกทาทับหน้า	17.19	แกลลอน	528.04	9,077.01		-	9,077.01	
รวมราคาทุน								245,844.47	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๕๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้
 สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๙๗ เมตร สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หมู่ ๕ ตำบล
 หนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๑,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
 บาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร (แบบ ปร.๕ (ก)) , แบบประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร
 (แบบ ปร.๔).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นายนิรุฒ งามสอน..... ประธานกรรมการ.....
 ๗.๒ นายจตุพล นันทน์จันกุล..... กรรมการ.....
 ๗.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล..... กรรมการ.....