



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถนนกลาง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๕/๒๕๖๐ สถานที่ก่อสร้างชุมชนดอนทะยิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๑๕๒,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแผ่นดินทอง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๓/๒๕๖๐ สถานที่ก่อสร้างชุมชนดอนตำแยรวมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๑๕๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

แบบกำหนดราคางานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ชอยถนนกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทนหา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่

5/2560

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนตะยัง ม.3 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทนกุล


หน้าฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยทาง	276.00	ตร.ม.	1.68	463.68	1.3624	2.29	631.72
2	งานถมดินปรับระดับ	0	ลบ.ม.	0	-	1.3624	-	-
3	งานถมทรายรองพื้นทาง	13.8	ลบ.ม.	505.54	6,976.45	1.3624	688.75	9,504.72
4	งานเทคอนกรีต	41.4	ลบ.ม.	1,843.08	76,303.51	1.3624	2,511.01	103,955.90
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	5.1 MIRE MESH (4 มม.)	276	ตร.ม.	35.00	9,660.00	1.3624	47.68	13,160.78
	5.2 DOWEL BRA (15 มม.)	62.55	ก.ก.	21.06	1,317.30	1.3624	28.69	1,794.69
	5.3 DOWEL BRA (19 มม.)	0	ก.ก.		-	1.3624	-	-
	5.4 TIE BRA (15 มม.)	0	ก.ก.		-	1.3624	-	-
6	งานยานวรอยต่อ (ยางมะตอย)	54	เมตร	41.09	2,218.86	1.3624	55.98	3,022.97
7	งานไม้แบบ	27.6	ตร.ม.	218.98	6,043.85	1.3624	298.34	8,234.14
8	งานถมดินลูกรังไหล่ทาง	8.28	ลบ.ม.	286.50	2,372.22	1.3624	390.33	3,231.91
							รวมเป็นเงิน	142,905.13


- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง 105,355.88 บาท
- ค่า Factor F งานทาง 1.3624 37,549.25 บาท
- รวมค่าก่อสร้าง 142,905.13 บาท
- ปรับยอดเป็นงบประมาณ 142,900.00 บาท


หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน

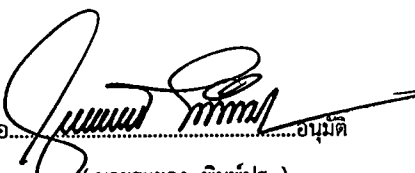
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายจตุพล นันทนกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายศรัณย์ รอดวิจิตร)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายนิรุช จอสอน)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายรัฐพิสิษฐ์ เทียงปา)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายระยอง พิมพ์ปฐุ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแผ่นดินทอง และขอยถนนกลาง

ราคาน้ำมัน 26.86 บาท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

1 คอนกรีตส่วนผสม ค.2					
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.38	799.68	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ทรายหยาบ	0.71	ลบ.ม.	406.54	288.64	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- หินเบอร์ 1-2	1.23	ตัน	258.57	318.04	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.004	0.72	
- ค่าแรงผสมและเท	1	ลบ.ม.	436.000	436.00	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				1,843.08	
2 ทรายรองพื้น					
- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	406.54	406.54	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ค่าแรง	1	ลบ.ม.	99.00	99.00	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				505.54	
3 งานไม้แบบ (อย่างง่าย)					
- ไม้แบบ (ไม้ยาง) 1"x6" ยาว 4-	1	ลบ.ฟ	429.91	429.91	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ไม้แบบใช้ได้ประมาณ 5 ครั้ง				85.98	
- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	1	ตร.ม	133.00	133.00	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				218.98	
4 งานยางมะตอย					
- ค่ายางมะตอย /1 เมตร	0.56	ลิตร	49.00	27.44	ราคาจากการสืบราคา
- ค่าแรงหยอดยาง	1	เมตร	13.65	13.65	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
รวมค่างานต้นทุน				41.09	
5 งานลูกรังไหลทาง					
- ค่าดินลูกรัง	1	ลบ.ม	187.50	187.50	ราคาจากการสืบราคา
- ค่าแรงถมดิน	1	ลบ.ม	99.00	99.00	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				286.50	
5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต					
- ค่าMIRE MESH (4 มม.)	1	ตรม	30.00	30.00	ราคาจากการสืบราคา
- ค่าแรงวางเหล็ก	1	ตรม	5.00	5.00	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				35.00	
-ค่าเหล็ก Ø15 มม.	1	ก.ก.	17.76	17.76	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
-ค่าตัด ตัด ผูกเหล็ก	1	ก.ก.	3.30	3.30	ราคาจากกรมบัญชีกลาง (ว.399)15 ต.ค.58
รวมค่างานต้นทุน				21.06	

บันทึกแสดงรายการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

ที่	ชื่อร้านค้า ผู้จำหน่าย ที่อยู่	สินค้า	ราคา(บาท)	หน่วย
1	ร้านทองหัวฟาน คำวัสดุ ต.ทองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	-เหล็กMIRE MESH (4 มม.)	30.00	ตร.ม.
		-ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	49.00	ลิตร
		-ดินลูกรัง (ส่งถึงหน้างาน)	187.50	ลบ.ม.
2	ร้านเมืองทองคำวัสดุ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	-ดินลูกรัง (ส่งถึงหน้างาน)	187.50	ลบ.ม.

สืบราคา ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ


(นายจตุพล นันท์ธนกุล)

ผู้สืบราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- หมายเหตุ - วัสดุดังกล่าว ไม่มีรายการในพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
- ราคาวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - ทางร้านค้า ผู้จำหน่าย ไม่กำหนดยื่นราคาตลอด
 - ใบเสนอราคาของทางร้านค้า หรือผู้จำหน่าย (ไม่มี)
 - ราคาปัจจุบัน ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากสรุปรายงานกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถนนกลาง.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ณ ชุมชนดอนตะยิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง.....
จังหวัดนครราชสีมา.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๒,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบกำหนดราคางานทาง ตาราง BOQ, บันทึกแสดงรายการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายจตุพล นันท์ธนกุล ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ.....
- ๖.๓ นายศรัณย์ รอดวินิจ กรรมการ.....