



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ริมทางหลวงชนบท ๑๐๑๕ ปริมาณงานขนาดกว้าง  
๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่  
๗/๒๕๕๙ ณ ชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองนาท อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ราคาากลาง  
๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยโชคเสนาห์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร  
ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙  
ณ ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
ราคาากลาง ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล ๘ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร  
ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๘/๒๕๕๙ ณ  
ชุมชนดอนตำแยรวมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ราคาากลาง  
๘๒,๕๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายระยอง พิมพ์ปู้)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง ค่างานก่อสร้าง งานอาคาร

ปร.5

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอยโซคเสนท์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ 27 กันยายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	89,500.01	1.3074	117,012.31	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	117,012.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ	-	-	117,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		78.00	เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		1,500.00	บาท/เมตร	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสมล ดั่งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคาการก่อสร้าง

ตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมล ดั่งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจตุพล นันทธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

28 ก.ย. 2559

ใบประมาณราคากลาง งานก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ขอยโซคเสนท์

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ตามแบบเลขที่ 13/2559

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า ม.5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล นายช่างโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท	เป็นเงิน	บาท	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ชนทั้ง)	46.80	ตร.ม			70	3,276.00	3,276.00	
2	งานขุดดิน(ชนทั้ง)	34.52	ลบ.ม		-	99.00	3,417.48	3,417.48	
3	ทรายรองพื้น	2.30	ลบ.ม	406.54	935.04	99.00	227.70	1,162.74	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	19.50	ลบ.ม		-	436.00	8,502.00	8,502.00	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.55	ตัน	2,429.91	15,920.77			15,920.77	
6	ทรายหยาบ	13.65	ลบ.ม	406.54	5,549.27			5,549.27	
7	หินย่อย	21.84	ตัน	444.96	9,717.93			9,717.93	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
9	-เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	207.79	ก.ก.	18.52	3,848.27	4.10	851.94	4,700.21	
10	-เหล็กเสริม DB Ø12 มม.	1,038.96	ก.ก.	17.67	18,358.42	3.30	3,428.57	21,786.99	
11	งานไม้แบบ	78.00	ตร.ม	107.29	8,368.62	133.00	10,374.00	18,742.62	
รวมราคาทุน								89,500.01	

หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน สิงหาคม 2559 ,พาณิชย์กรุงเทพฯ และสืบราคาในท้องที่
- ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
- ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน 2559
- บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลงวันที่ 15 ต.ค.2558


ประมาณการโดย



นายช่างโยธา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ

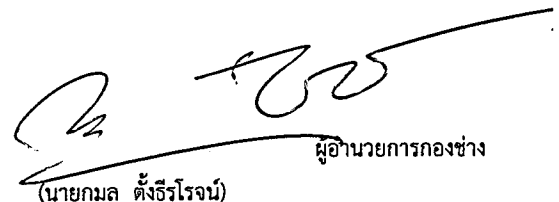

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุน (ราคาน้ำมัน 23.56 บาท)

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยโขกเสนท์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานไม้แบบ (อย่างง่าย)					
	- ไม้แบบ (ไม้กระบอก) 1"x8"	1	ลบ.พ	401.87	401.87	
	- ไม้คร้ำ (30% ของราคาไม้แบบ)	0.3	ลบ.พ	401.87	120.56	
	- ตะปู	0.25	ก.ก.	56.07	14.02	
	รวมค่าวัสดุ	1	ตร.ม		536.45	
	- ไม้แบบใช้ได้ประมาณ 5 ครั้ง (536.45/5)				107.29	
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม		107.29	

2 ราคาหิน เบอร์ 2

	- ค่าหินย่อย หินเบอร์ 2 ราคา ณ.โรงไม้	1	ตัน	224.30	224.30	
	- ค่าขนส่ง ระยะทางประมาณ 160 ก.ม.	1	ตัน	220.66	220.66	สิบล้อพ่วง

รวมค่างานต้นทุน

444.96

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

( นายภาคภูมิ เกิดมงคล )

ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายกมล ตั้งธีรโรจน์ )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างวางระแนงน้ำรูปตัวยู...ซอยโชคเสนห์.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง ค่างานก่อสร้าง งานอาคาร (ปร.๕) , ในประมาณราคากลาง งาน.....  
.....ก่อสร้าง งานอาคาร (แบบ ปร.๕) , ตาราง BOQ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายกมล ตั้งธีร์โรจน์..... ประธานกรรมการ.....  
๖.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล..... กรรมการ.....  
๖.๓ นายภาควุฒิ เกิดมงคล..... กรรมการ.....