



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม  
เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคา กลาง ๔๔๔,๘๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายระยอง พิมพ์ปรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๔๙/ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

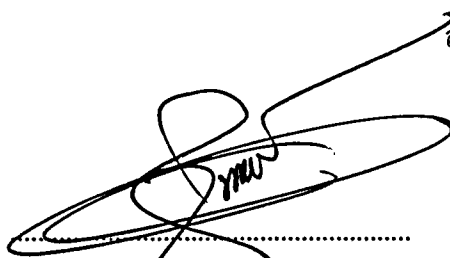
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล๑


ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๔/๒๕๖๒ และราคากลางเป็นเงิน ๔๔๔,๘๐๐ บาท

### ข้อเสนอแนะ

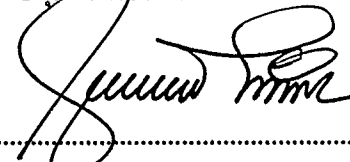
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

-เห็นชอบ

ลงชื่อ  
  
.....  
(นายวิชิต นวลสุคลนิภา)  
ปลัดเทศบาล

  
ประธานกรรมการ  
(นายนิรุธ จงสอน)

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

  
.....  
(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน  
ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม.

เลขที่แบบ 4/2562

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า ม.5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทน์ธนกกุล

หน้าฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,550.00	ตร.ม.	0.50	775.00	1.3624	0.68	1,055.86
2	งาน Tack Coat	1,550.00	ตร.ม.	13.45	20,843.25	1.3624	18.32	28,396.85
3	งานปูผิว PARA Asphalt Concrcte	1,550.00	ตร.ม.	182.78	283,303.58	1.3624	249.01	385,972.80
4	งานตีเส้นจราจร(Themoplastic)	69.75	ตร.ม.	309.93	21,617.54	1.3624	422.25	29,451.74
							รวมเป็นเงิน	444,877.24

- ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง

326,539.37 บาท

- ค่า Factor F งานทาง 1.3624

118,337.87 บาท

- รวมค่าก่อสร้าง

444,877.24 บาท

- ปรับยอดเป็นงบประมาณ

444,800.00 บาท

สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจตุพล นันทน์ธนกกุล)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายนิรุช จอสอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายนิรุช จอสอน)  
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง (ราคาน้ำมัน 26.36 บาท)  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล1

1	งาน TACK COAT	จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วย
	-ค้ายางCRS-2	1	ตัน	22,924.20	บาท
	(0.3xY/1000)	1	ตร.ม.	6.88	บาท
	-ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	1	ตร.ม.	6.57	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>13.45</u>	บาท
2	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 0.04 ม.				
	-ปริมาณแอสฟัลท์ทั้งโครงการ	148.90	ตัน		
	-ค่าขนส่งอุปกรณ์80 ตัน (200 กม.) @291.21	1	ตัน	156.46	บาท
	-ค่าติดตั้งเครื่องผสม =250,000/10,000	1	ตัน	25.00	บาท
	-ค้ายาง AC จากตารางที่2 0.052@ 19,481.54	1	ตัน	1,013.04	บาท
	-ค่าหิน 0.74 ลบ.ม.@ 392.24	1	ตัน	290.26	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าผสมแอสฟัลท์ติก	1	ตัน	304.08	บาท
	-ค่าขน L / 4 (คิด 1 กม.)	1	ตัน	7.99	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปลูตาดและบดทับ	1	ตัน	105.87	บาท
	11.3 x 0.9 x 10.41				
	ค่าใช้จ่ายรวม	1	ตัน	1,902.70	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน 1,902.70/10.41	1	ตร.ม.	<u>182.78</u>	บาท
3	งานทาสี THERMOPLASTIC PAINT				
	ค่าสี 1 กก./ตร.ม. ( 784 / 3.15 )	1	ตร.ม.	248.89	บาท
	ค่าลูกแก้ว 0.4 กก./ตร.ม.	1	ตร.ม.	24.04	บาท
	ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. ( 0.2 กก./ตร.ม.)	1	ตร.ม.	24.00	บาท
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+เครื่องมือ)	1	ตร.ม.	13.00	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>309.93</u>	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล1

อยู่ในจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 26.36 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	ค่ายุบ / ค่าเชื่อม (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ตัน	220.21	118.00	172.03	-	-	-	392.24	โรงไม้โชคชัย(ลิบล้อ+ฟุ้ง)
2	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	19,316.67	89.00	129.87	35.00	-	-	19,481.54	บ.ทิวโก้ อ.สูงเนิน (ลิบล้อ+ฟุ้ง)
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS-2	บ./ตัน	22,769.33	89.00	129.87	25.00	-	-	22,924.20	บ.ทิวโก้ อ.สูงเนิน (ลิบล้อ+ฟุ้ง)

หมายเหตุ :ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร

: ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ ตามประกาศกรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

: ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 ก.พ. 2561

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หน.ฝ่ายการโยธา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้  
 ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน  
 หนองหัวพานพัฒนาก้าวหน้า หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๔,๘๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อย  
 บาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 - แบบกำหนดราคากลางงานทาง ..ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง, แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนิรุฒ งามสอน ..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล ..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล ..... กรรมการ.....