



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณงาน ขนาดรั้วยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕๐/๒๕๖๒ ราคากลางเป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

ลงชื่อ

(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายจตุพล นันทนธกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

กรรมการ

-เห็นชอบ

(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562

ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

แบบเลขที่ 40/2562

ปริมาณงาน ขนาดรั้วยาว 126.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา


ประมาณการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

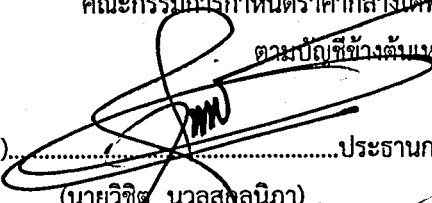
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	378,278.24	1.3074	494,560.97	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	494,560.97	
	คิดเป็นเงินเพียง	-	-	494,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร			126.00	เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ			3,920.63	บาท/เมตร


(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

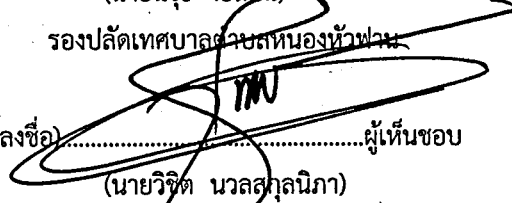
(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายจตุพล นันท์ธนกุล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

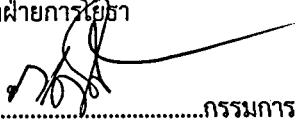
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคาการก่อสร้าง
ตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้าง

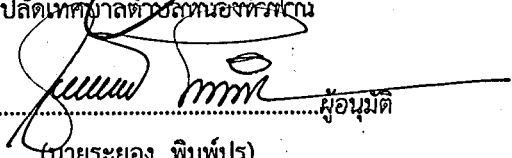
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายนิรุจ จอสมน)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจตุพล นันท์ธนกุล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายวิจิต นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายระยอง พิมพ์ปฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดรั้วยาว 126.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

ตามแบบเลขที่ 40/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท	เป็นเงิน	บาท	เป็นเงิน		
1	งานขุดดินหลุมฐานราก	-32.96	ลบ.ม		-	99.00	- 3,263.04	- 3,263.04	
2	ทรายรองพื้น	1.81	ลบ.ม	406.54	735.84	99.00	179.19	915.03	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.10	ลบ.ม		-	436.00	11,815.60	11,815.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9.11	ตัน	2,383.18	21,700.28			21,700.28	
	- ทรายหยาบ	16.26	ลบ.ม	406.54	6,610.34			6,610.34	
	- หินย่อย	42.83	ตัน	253.89	10,874.50			10,874.50	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	527.26	ก.ก.	19.57	10,318.48	4.10	2,161.77	12,480.24	
	-เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	1,810.34	ก.ก.	18.26	33,056.81	3.30	5,974.12	39,030.93	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	60.00	ก.ก.	47.20	2,832.00	3.30	198.00	3,030.00	
5	งานไม้แบบ	227.24	ตร.ม		-	133.00	30,222.92	30,222.92	
	- ไม้แบบคีด 65%	147.706	ลบ.ฟ	401.87	59,358.61		-	59,358.61	
	- ไม้ค้ำยัน คีด 30%	44.3118	ลบ.ฟ	401.87	17,807.58		-	17,807.58	
	- ตะปู คีด 0.25 ก.ก./1 ตร.ม.	36.9265	ก.ก.	56.07	2,070.47		-	2,070.47	
6	งานก่ออิฐบล็อก	115	ตร.ม		-	105.00	12,111.75	12,111.75	
	- ซีเมนต์บล็อก (12.5 แผ่น +4%)	1,575	ก้อน	4.91	7,730.93		-	7,730.93	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	778.61	กก.	2.38	1,853.10		-	1,853.10	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	446.40	กก.	2.00	892.81		-	892.81	
	- ทรายหยาบ	3.46	ลบ.ม.	406.54	1,406.83		-	1,406.83	
7	งานฉาบผนัง	230.70	ตร.ม		-	82.00	18,917.40	18,917.40	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	2,779.94	กก.	2.38	6,616.25		-	6,616.25	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	1,776.39	กก.	2.00	3,552.78		-	3,552.78	
	- ทรายละเอียด	9.23	ลบ.ม.	457.95	4,225.96		-	4,225.96	
8	งานฉาบปูน เสา,คาน(งานจับเข็ม)	193.80	ตร.ม		-	100.00	19,380.00	19,380.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	2,335.29	กก.	2.38	5,557.99		-	5,557.99	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	1,492.26	กก.	2.00	2,984.52		-	2,984.52	
	- ทรายละเอียด	7.75	ลบ.ม.	457.95	3,550.03		-	3,550.03	
9	ทาสี	539.85	ตร.ม		-	34.00	18,354.90	18,354.90	
	- สีโป๊ว	107.97	ก.ก.	8.00	863.76		-	863.76	

	- สีทาภายนอกทาทั้หน้า	26.99	แกลอน	528.04	14,253.12		-	14,253.12
10	งานรั้วเหล็ก	935.90	กก.			10.00	9,359.00	9,359.00
	- เหล็กกล่อง 2 "x1" ทน 1.6 มม.	48.00	ท่อน	223.00	10,704.00		-	10,704.00
	- เหล็กกล่อง 1 "x1" ทน 1.6 มม.	60.00	ท่อน	120.00	7,200.00		-	7,200.00
	- สีรองพื้นโลหะใหม่							
	ขนาด 18 .925 ลิตร	1.00	แกลอน	1,059.81	1,059.81		-	1,059.81
	- สีน้ำมัน	7.00	แกลอน	434.58	3,042.06		-	3,042.06
							-	-
							-	-
							รวมราคาทุน	378,278.24

ประมาณการโดย



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ



หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายจิตพล นันทน์ธนกุล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้
	ปริมาณงานยาว
	ปริมาณงานสูง
	สถานที่ก่อสร้าง
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	- ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง งานอาคาร (ปร.๕) , ใบประมาณราคากลาง งานอาคาร (ปร.๔)
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	๗.๑ นายวิจิต นวลสกุลนิภา
	๗.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล
	๗.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล